


MATERIĀLU UN IZMAKSU SARAKSTS

Daudz.	Apraksts	Specifikācija	Mērvienība	Daudzums	Kopā
1	Demontāžas palīgmateriāli (būvgružu fasēšanas materiāli, būvgružu nocelšanas palīgmateriāli, demontāžas palīglīdzekļi)		m2	168.00	74.00 €
1	Jumta siltumizolācija un tvaika barjera (Jumta izolācijas akmensvate, tvaika barjeras plēve 200mkr un nepieciešamie izolācijas materiāli)	Paroc Ultra 150mm	m2	120.00	1,048.80 €
1	Jumta latojuma un difūzijas membrānas ieklāšana (jumta starplatojuma impregnēti kokmateriāli 25x50mm un naglu lenta stiprinājumu blīvēšanai, šķērslatojuma impregnēti kokmateriāli 25x100mm ar soli 100mm, difūzijas membrāna Rukki 145, stiprinājumi un līmeģošanas materiāli)	C24	m2	168.00	1,549.64 €
1	Ventilējamas jumta dzegas materiāli (skārda apakšlāsene, perferēta skārda kaitēkļu siets, membrānas savienošana, skārda lāsene ievadīta tehnē) (skatīt mezgla paraugu zemāk)	Rukki Purmat 0.5mm	m	24.00	405.48 €
1	Notek sistēmas izbūve tekņu ākus iestrādājot uz spārem frēzējot (horizontālās jumta teknes D125 ar visām komplektējošajām detaļām un 5gb vertikālajām noteces caurulēm D100)	PE 0.5mm	m	24.00	506.93 €
1	Valcprofila lokšņu materiāli un stiprinājumi, stiprināšanas klemmeri un slīdošie klemmeri	Rukki Purmat 0.5mm	m2	168.00	2,276.75 €
1	Ventilējamas kores materiāli (kores karkas, perferēta skārda kaitēkļu siets, skārda lāsenes, valcprofila lokšņu uzlocīšana un kores nosegelements montēts bez skrūvēm ar aizlocīšanas tehnoloģiju) (skatīt mezgla paraugu zemāk)	Rukki Purmat 0.5mm	m	12.00	377.22 €
1	Vējmalu montāža ar aizkabēm (bezskrūvju stiprinājuma risinājums)	Rukki Purmat 0.5mm	m	31.00	283.50 €
1	Sateknes profila montāžas materiāli ar dubulto locījumu un blīvēšanas materiāliem savienojumos	Rukki Purmat 0.5mm	m	6.00	156.95 €
1	Sienas pieslēgumu montāžas materiāli, stiprinājumi un hermēšanas materiāli. (skārda sienas pieslēgums ar papildus noseglīsti ūdens novadīšanai)	Rukki Purmat 0.5mm	m	2.00	39.45 €
1	Ventilācijas izvadu montāža D125mm, skārda ievalcējot segumā (skurstenim un ventilācijai)		gb	2.00	30.44 €
1	Vēja kastes materiāli, vēja kastes karkasa kokmateriāli 45x45mm, stiprinājumi un spundes apdares dēļi 20x95mm, krāsoti divās kārtās, savstarpēji savienoti ar 45 grādu zāģējumu.		m2	22.00	539.17 €
1	Teritorijas iekārtošanas palīglīdzekļi (pārvietojamā toalete, nožogojums, būvtāfele, noseģšanas materiāli u.c)		kpl	1.00	98.00 €
1	Sastanes noma un montāža uz visu būvdarbu laiku ar aizsargsietu		m2	36.00	399.06 €
1	Materiālu uzcelšana un būvgružu nocelšana ar autoceltni		kpl	1.00	385.00 €
1	Būvgružu utilizācijas izmaksas		kpl	1.00	431.80 €
1	Šīfera utilizācijas izmaksas ar izvešanu		kpl	1.00	1,256.64 €
1	Transporta izdevumi (transporta izmaksas uz objektu, materiālu piegāde un materiālu sagāde)		kpl	1.00	860.66 €
1	Mehānismi (nepieciešamie instrumenti, iekārtas, drošības aprīkojums, pacēlāji un nomas tehnika)		kpl	1.00	295.77 €
737.29	Darbietilpība un darba samaksa pirms nodokļu nomaksas		kopā	18.00 €	13,271.22 €
	Darba devēja VSAOI			23.59%	3,130.68 €
	Virszdevumi			4.00%	971.46 €
				Atlaide	2,000.00 €
				Starpsumma	26,388.62 €
				PVN	0.00%
				Nodoklis	0.00 €
				Gala summa	26,388.62 €

MATERIĀLU UN IZMAKSU SADALĪJUMS

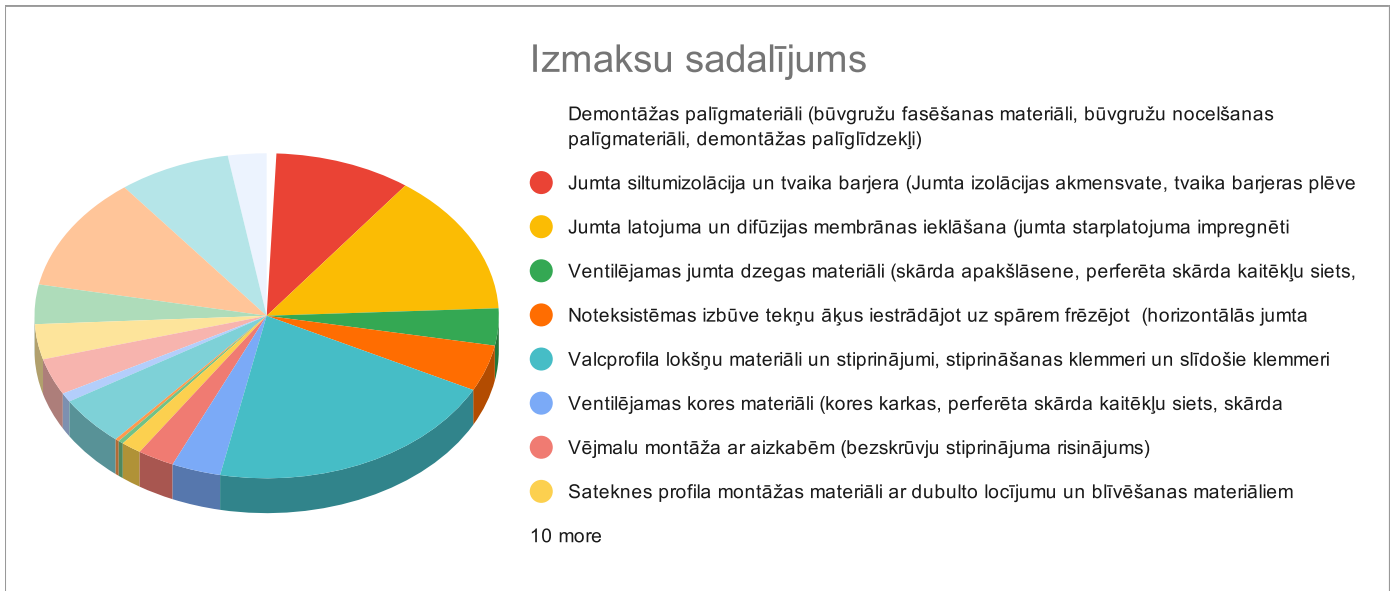

Darbu ilgums, darba dienas: **26**

Izmaksās ir iekļauti visi nepieciešamie materiāli, palīglīdzekļi un darbs, lai veiktu pilnvērtīgus jumta renovācijas darbus.

Dažādos nodokļos samaksāts no kopējas projekta summas:

IIN	€3,384.16
VSAOI	€4,524.16
PVN	€0.00
Nodokļos kopā:	€7,908.32

UpRoof.EU

SIA UpLift būvkomersanta reģistrācijas numurs Nr.18223
SIA "UpLift", LV40203325641, Ēnas iela 7, Rīga, LV-1029, Latvija

IZMANTOTIE RISINĀJUMI- VALCPROFILA JUMTA SEGUMS

10 GADU GARANTIJU JUMTA RENOVĀCIJAS UN BŪVĒŠANAS DARBIEM UN 50 GADU GARANTIJA MATERIĀLIEM

IZMANTOJAM BŪVNICĪBAS METODI- M-I-E-R-S

- M- materiālu ilgmūžība
- I- izpildījuma kvalitāte ar sertificētiem speciālistiem
- E-estētiski pievilcīgi risinājumi
- R- rezultāta garantija 10 gadi un pilna atbildības uzņemšanās
- S- serviss un attieksme, kas priecēs visos būvniecības posmos

RISINĀJUMU PARAUGI



Ventilējamās dzegas mezglis



Imas kores mezglis



Vēja kastes apdare



Komentāri

- 1

Paredzēts izbūvēt ventilējamu dzegu un kori, jo jumta stāvs būs apsildāms un tas rada paaugstinātu kondensāta veidošanās risku
- 2

Visi savienojumi un stiprinājumi paredzēti izmantojot bezskrūvju tehnoloģiju (visi stiprinājumi ir paslēpti un hermētiski, līdz ar to ilgtspējīgi)
- 3

Paredzēts izmantot Rukki skārda materiālu ar PurMat pārklājumu, šim materiālam ir Latvijas tirgū ilgākaia garantijas laiks- 50 gadi.

SVARĪGI ZINĀT:

1. Sertificēts būvuzņēmums un speciālisti
2. 10 gadu garantija veiktajiem darbiem
3. Līgumā atrunāti visi nosacījumi, materiāli, metodes un rezultāts
4. Garantējam izmaksu nemainīgumu darba procesa gaitā
5. Sāksim darbu un tikai pēc tam prasīsim samaksu
6. Mūsu sadarbības partneri ir lielākie Latvijas namu apsaimniekotāji
7. Ievērojam visus darba drošības pasākumus un esam apdrošināti

Par lieliskiem jumtiem un uzticamu būvniecību Latvijā!

-Kārlis, UpRoof vadītājs

[illegible]